

ニチユ

誰でもラクラク操作、便利で手軽な溝ぶた上げ機

ラクチャン

●てこを使って、溝ぶたを軽く、垂直にアップ!



持ち運びも便利




- 写真はてこ式ラクチャンです。
- 特許2件、実用新案1件、意匠登録1件。

★どの方向からも溝ぶたアップ



★溝ぶた吊り下げ部が回転

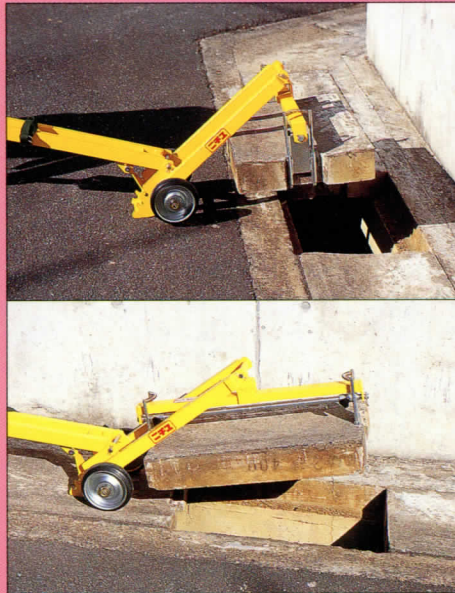

★長さを自在に調整



日本輸送機株式会社

1. 便利で手軽な溝ふた上げ機

京都府長岡京市役所とニチユ日本輸送機が共同開発したニチユ・ラクチャンは、重くびったりはまった溝ふたを軽くアップできますので、腰痛や手をつめる心配なく、ラクラク溝掃除ができます。

2. てこの原理で軽くアップ

ハンドル部を押すことにより、車輪部を支点として溝ふたを軽くアップできます。

3. 吊り下げ部が自在に移動

溝ふた吊り下げ部と本体との接続部は、自在に動きますので、溝ふたが垂直に上り、又どの方向からも溝ふたを上げることができます。

4. 様々な溝ふたに対応

吊り下げ部の幅をボルトによって簡単に調整できますので、7～60cm幅の溝ふたに対応できます。

5. ハンドル位置は適度にセット

ハンドルの長さは適度に、高さは3段階に、それぞれ調整できますので、作業者の身長、作業位置などに応じて、最適な位置にセットできます。

6. 軽量、コンパクト


折りたたみ構造、ハンドル部の伸縮により、コンパクトに納められる上、軽量（13kg）タイプなので、移動も簡単です。

★操作手順

① 吊り下げ部の幅を調整




② 下に降ろす

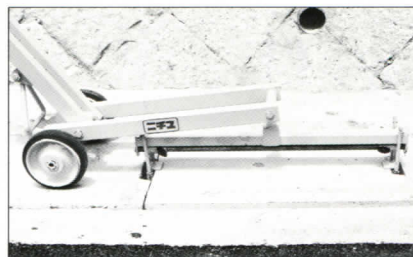

③ 吊り下げ部の爪を90°回転して出す



★外形寸法

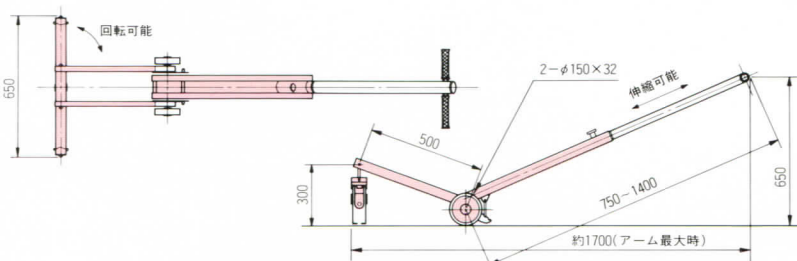

① 溝ふた厚さが100mm以上の場合、タイヤ径φ180mmをおすすめします。(オプション)
2. この仕様は改良のため変更する事がありますので、あらかじめご承知ください。

★主要仕様

方	式	てこ式
型	式	HLB10
荷	重	100kg
全	長 (最大伸長時)	約1700mm
全	幅	650mm
全	高 (クランプ爪地上時)	約400～900mm
重	量 (自重)	約15kg
溝	ふた最大厚さ	140mm
ク	ランプ最大長さ	600mm
操	作力 (60kg溝ふた吊り上げ時)	約15～20kg
折	たたみ時寸法 (幅×長さ×高さ)	320×1000×390mm

ニチユ 日本輸送機株式会社

ニチユは、日本輸送機の統一ブランドです。

- 本社・京都事業所 〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 ☎075-951-7171
- 滋賀事業所 〒521-1334 滋賀県蒲生郡安土町西老蘇沢田8-1 ☎0748-46-4881
- 東京支店 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1大崎ニューシティ1号館 ☎03-3779-5601
- 大阪支店 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-15-26大阪商工ビル ☎06-441-8061
- 名古屋支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-7-23豊田ビル ☎052-561-2551
- 札幌 ☎011-892-6235 ●福岡 ☎092-503-3310

販売代理店

