


令和6年度版

# 長岡京市の下水道

長岡京市上下水道部

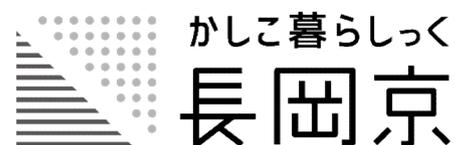

# 目 次

下水道事業の沿革	.....	1
計画の概要	.....	5
公共下水道事業計画図	.....	6
下水道(汚水)事業の現況	.....	8
(1) 管渠延長集計表	.....	9
(2) 普及率の推移	.....	10
(3) 供用開始区域図	.....	11
公共下水道事業会計決算状況(消費税抜き)		
(1) 損益計算書	.....	12
(2) 貸借対照表	.....	13
経営状況		
(1) 総括	.....	14
(2) 汚水処理費に関する経営分析	.....	15
(3) 有収水量の分析	.....	16
(4) 経営分析表	.....	17
下水道使用料金表	.....	19
水洗便所改造資金融資あっせん制度	.....	20
組 織 図	.....	21

## 下水道事業の沿革

### 名称：桂川右岸流域関連長岡京市公共下水道事業

昭和48年10月	都市計画決定 【全体計画 (1,160ha：汚水)】
昭和49年10月	計画区域の認可を取得し事業着手 【都市計画事業認可 (276ha：汚水)】 【下水道事業認可 (689ha：汚水)】
昭和51年 4月	5か年計画 (昭和51年度～55年度) に着手
昭和53年 4月	公共下水道事業特別会計を設置
昭和54年11月	公共下水道使用料徴収条例制定、一部供用開始
昭和56年 4月	5か年計画 (昭和56年度～60年度) に着手
昭和58年12月	計画区域拡大の認可 (変更) を取得 【都市計画事業認可 (416ha：汚水)】 【下水道事業認可 (709ha：汚水)】
昭和60年12月	桂川右岸流域関連長岡京市公共下水道事業に雨水事業を追加する 都市計画決定をうける (全体計画面積295ha：雨水)
昭和61年 4月	5か年計画 (昭和61年度～平成2年度) に着手
昭和61年 7月	計画区域の認可を取得し事業着手 【都市計画事業認可 (263ha：雨水)】 【下水道事業認可 (263ha：雨水)】
昭和63年 3月	計画区域拡大の認可 (変更) を取得 【都市計画事業認可 (811ha：汚水)】 【下水道事業認可 (811ha：汚水)】


平成 3年 4月	5か年計画（平成3年度～7年度）に着手
平成 4年 7月	公共下水道使用料徴収条例改正（施行）
平成 8年 4月	5か年計画（平成8年度～12年度）に着手
平成 9年 4月	計画区域拡大の都市計画決定 【全体計画 (450ha：雨水)】
平成 9年12月	5か年計画（平成8年度～12年度）を7か年計画（平成8年度～14年度）に変更（改正）することが施行される
平成10年 4月	公共下水道使用料徴収条例改正（施行） 計画区域拡大の認可（変更）を取得 【都市計画事業認可（904ha：汚水）（328ha：雨水）】 【下水道事業認可（904ha：汚水）（328ha：雨水）】
平成12年 9月	計画区域拡大の都市計画決定 【全体計画 (1,166ha：汚水)】
平成13年 3月	計画区域拡大の認可（変更）を取得 【都市計画事業認可（910ha：汚水）（328ha：雨水）】 【下水道事業認可（910ha：汚水）（328ha：雨水）】
平成16年 3月	計画区域拡大の認可（変更）を取得 【都市計画事業認可（989ha：汚水）（328ha：雨水）】 【下水道事業認可（989ha：汚水）（328ha：雨水）】
平成16年 4月	公共下水道使用料徴収条例改正（施行）
平成17年11月	長岡京市上下水道事業懇談会を設置
平成22年 3月	事業期間延伸の認可（変更）を取得 【都市計画事業認可（989ha：汚水）（328ha：雨水）】 【下水道事業認可（989ha：汚水）（328ha：雨水）】
平成23年 4月	社会資本総合整備計画に着手（平成23年度～25年度）

平成25年 5月	事業期間延伸の認可(変更)を取得 【都市計画事業認可(989ha:汚水)(328ha:雨水)】 【下水道事業認可(989ha:汚水)(328ha:雨水)】
平成25年 6月	社会資本総合整備計画を延伸(平成23年度~27年度)
平成25年11月	長岡京市上下水道事業審議会を設置
平成26年 4月	公共下水道使用料徴収条例改正(施行) 地方公営企業法適化に着手(平成29年4月移行予定)
平成26年12月	計画区域拡大の都市計画決定 【全体計画(746ha:雨水)】
平成27年 3月	計画区域拡大の認可(変更)を取得 【都市計画事業認可(992ha:汚水)(479ha:雨水)】 【下水道事業認可(992ha:汚水)(479ha:雨水)】
平成27年 4月	公共下水道使用料徴収条例改正(施行)
平成28年 3月	社会資本総合整備計画を延伸(平成28年度)
平成29年 3月	計画区域拡大の認可(変更)を取得 【都市計画事業認可(997ha:汚水)(479ha:雨水)】 【下水道事業認可(997ha:汚水)(479ha:雨水)】  社会資本総合整備計画を延伸(平成28年度から平成31年度)
平成29年 4月	地方公営企業法適用に伴い、特別会計から公営企業会計へ移行
平成29年12月	計画区域拡大の都市計画決定 【全体計画(1,143ha:雨水)】
令和 2年 2月	計画区域拡大の認可(変更)を取得 【都市計画事業認可(997ha:汚水)(558ha:雨水)】 【下水道事業認可(997ha:汚水)(558ha:雨水)】  社会資本総合整備計画を延伸(令和2年度から令和6年度)

- 令和 2年 4月 長岡京市公共下水道条例改正（施行）  
長岡京市公共下水道使用料徴収条例改正（施行）
- 令和 2年 6月 長岡京市公共下水道使用料徴収条例改正（施行）  
（料金改定の経過措置を1年延長）
- 令和 4年 3月 【都市計画事業認可（997ha：汚水）（563ha：雨水）】  
【下水道事業認可（997ha：汚水）（563ha：雨水）】
- 令和 6年 3月 事業期間延伸の認可（変更）を取得  
（汚水事業を令和5年度から令和8年度へ3年延伸）




長岡京市 近郊図

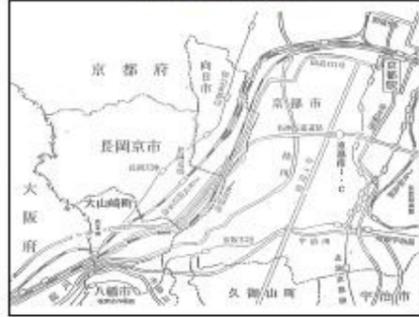

長岡京市 一般平面図 S=1/10,000

京都府桂川右岸流域関連  
長岡京市公共下水道事業

全体計画面積 1,166.30 ha  
事業計画面積 997.14 ha

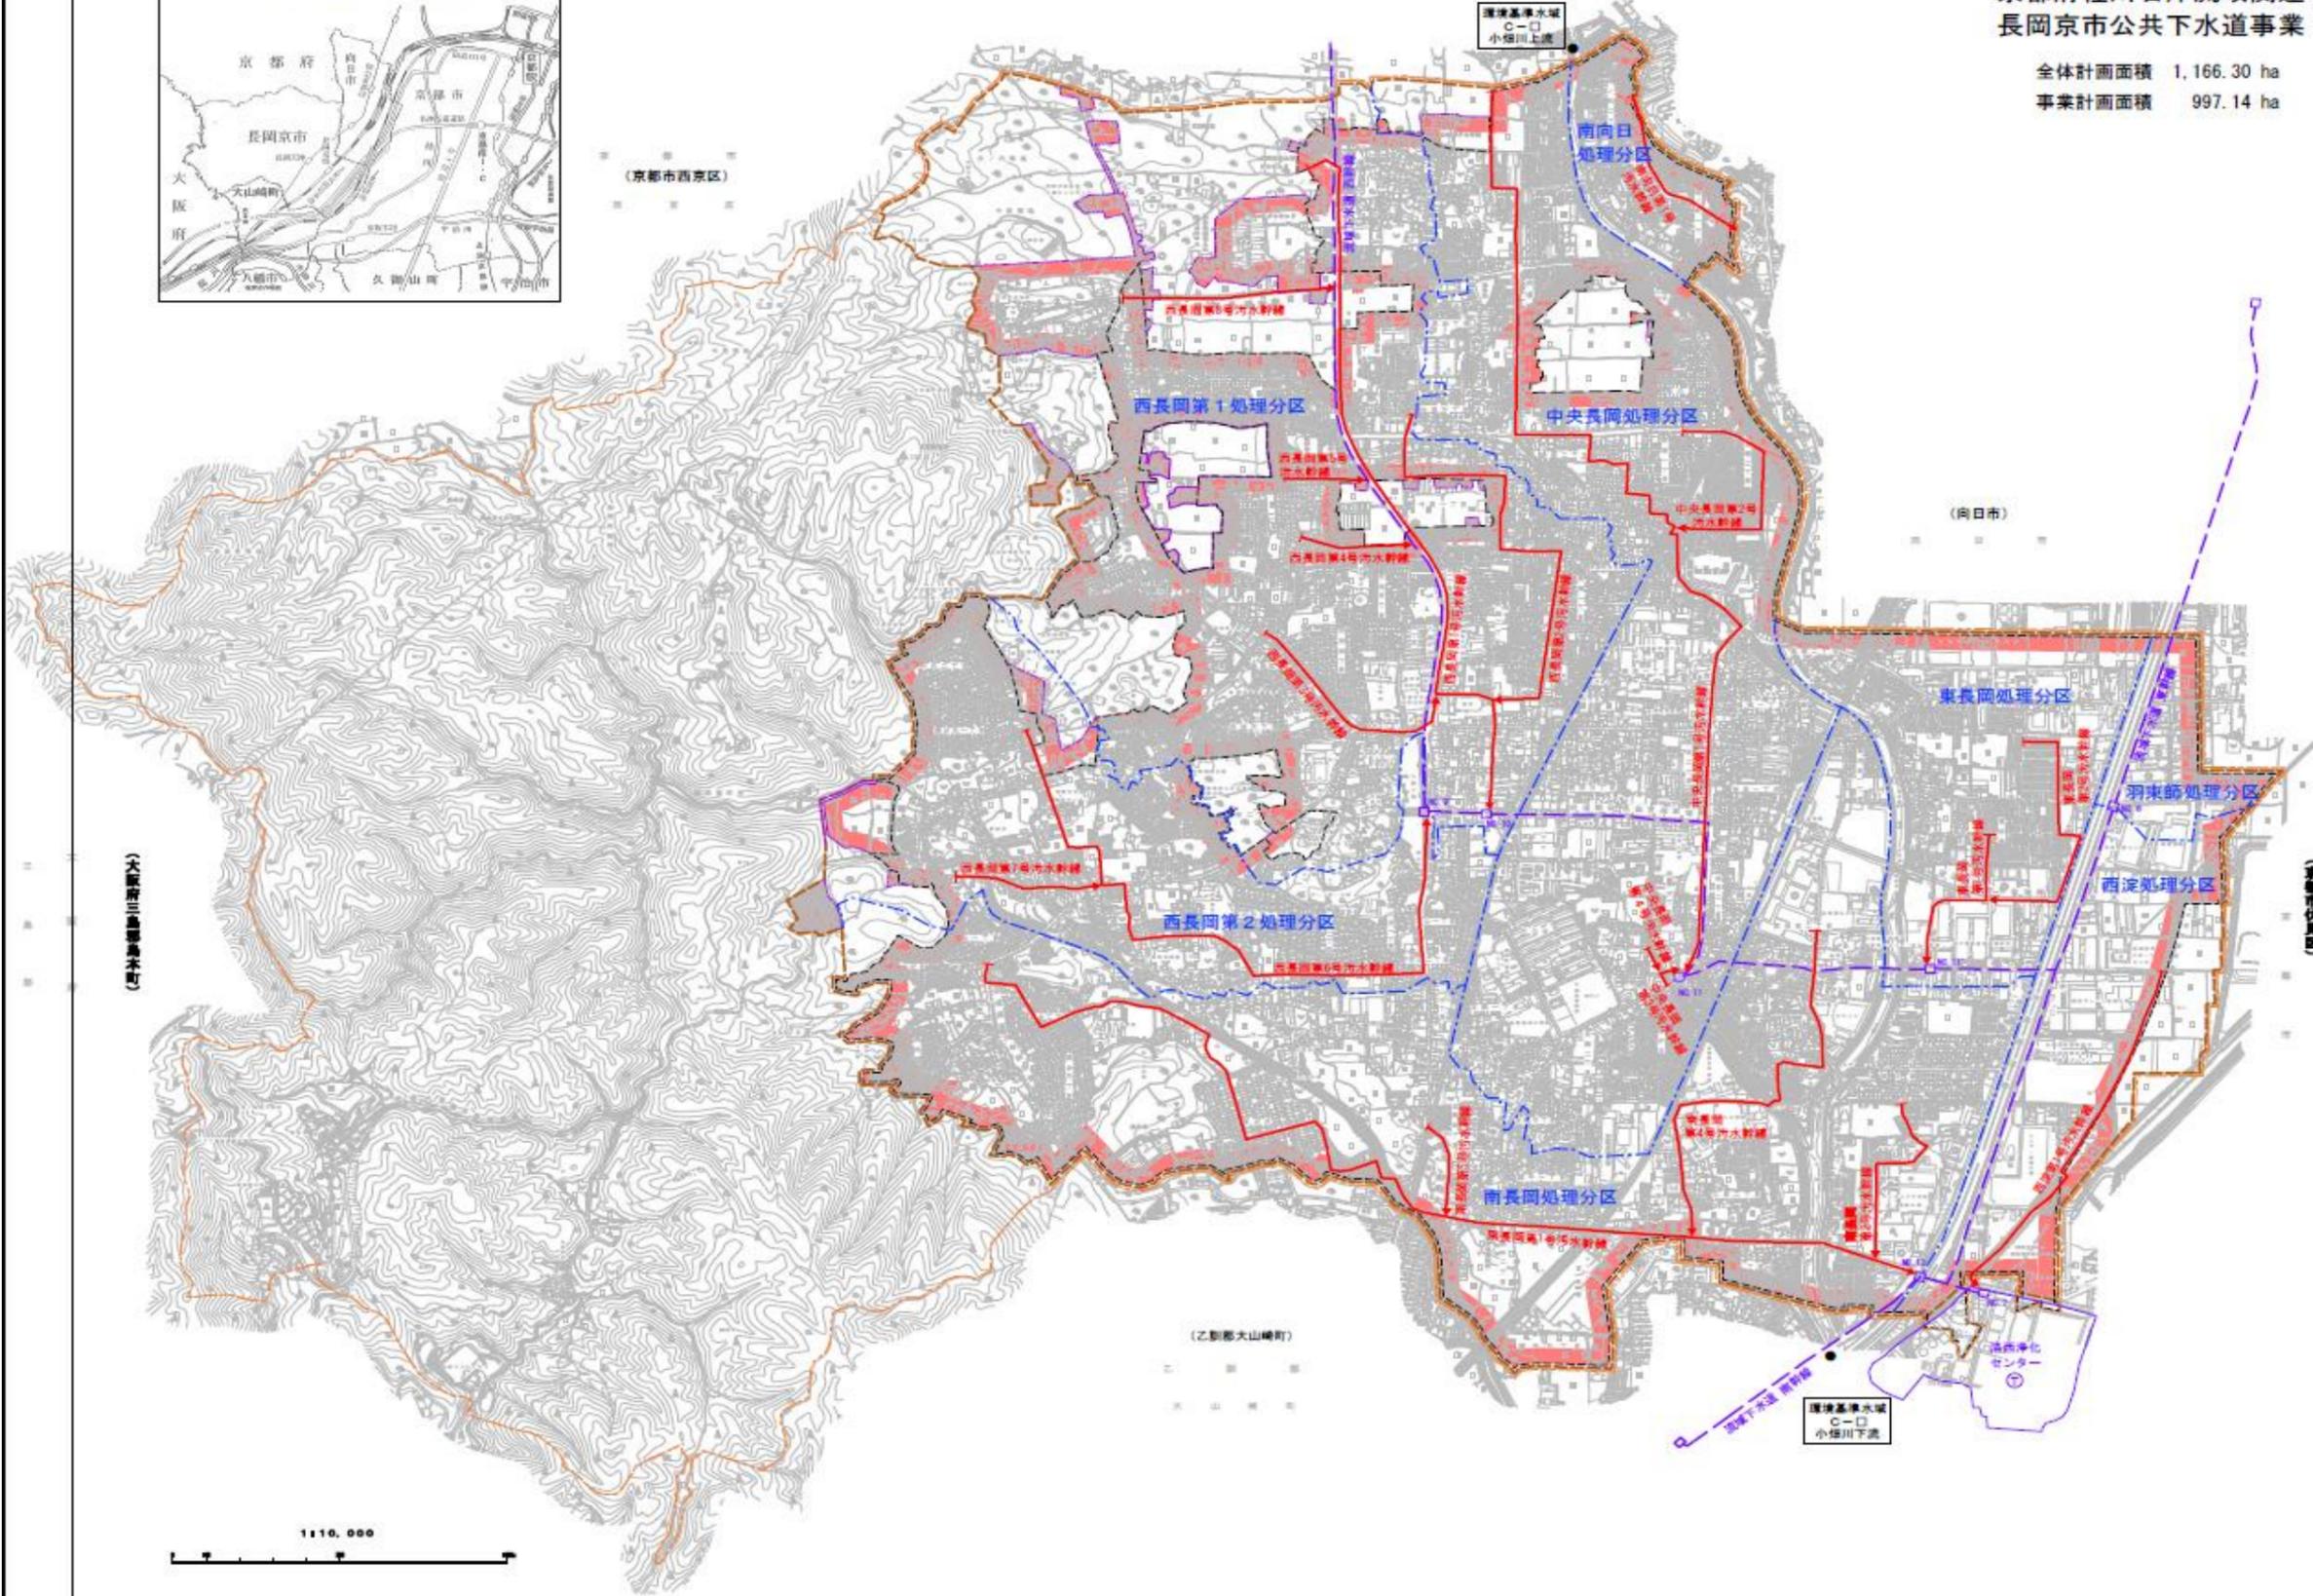

凡 例	
	行政区境界及び都市計画区域境界
	市街化区域境界
	計画処理区域境界
	処理分区界
	事業計画区域
	流域関連公共下水道幹線管渠
	流域下水道幹線
	流域下水道への接続箇所及び接続番号
	流域下水道終末処理場

京都府桂川右岸流域関連 長岡京市公共下水道事業計画	
図面名	下水道計画一般図(污水)
縮 尺	1/10,000 図面番号 1-1
作成月日	令和5年度
長岡京市上下水道部	



## 下水道（汚水）事業の現況

（令和6年4月1日現在）

全 市 面 積 (A)	1,917 h a
市街化区域面積 (B)	958 h a
下水道全体計画面積 (C)	1,166 h a
整備済区域面積 (D)	978.0 h a
処理区域面積 (E)	978.0 h a
面積普及率 (E) / (C)	83.9 %
全 市 人 口 (F)	82,258 人
処理区域人口 (G)	82,176 人
水洗化人口 (H)	81,691 人
人口普及率 (G) / (F)	99.9 %
水洗化率 (H) / (G)	99.4 %
下水道管整備延長	227,851 m (うち幹線22,537m)

## (1) 管渠延長集計表

〔令和6年4月1日現在〕 (単位：m)


処理分区		南向日	西 淀	羽束師	西長岡第1	西長岡第2	中央長岡	南長岡	東長岡	合 計
線 種										
150mm 以下	幹 線									
	枝 線			55.55		32.55	87.68	5.17	34.20	215.15
	計			55.55		32.55	87.68	5.17	34.20	215.15
200mm	幹 線					182.74				182.74
	枝 線	940.40	2,030.33	1,438.84	26,278.58	16,345.54	14,717.14	26,250.02	8,726.08	96,726.93
	計	940.40	2,030.33	1,438.84	26,278.58	16,528.28	14,717.14	26,250.02	8,726.08	96,909.67
250mm	幹 線				1,153.22	82.22		1,001.03		2,236.47
	枝 線	5,133.20	692.87	388.93	22,800.16	8,125.49	39,868.81	22,216.09	3,597.40	102,822.95
	計	5,133.20	692.87	388.93	23,953.38	8,207.71	39,868.81	23,217.12	3,597.40	105,059.42
300mm	幹 線	293.70			1,274.20	275.30	551.80	546.53		2,941.53
	枝 線		267.88			57.30	840.67	345.85	128.00	1,639.70
	計	293.70	267.88		1,274.20	332.60	1,392.47	892.38	128.00	4,581.23
350mm	幹 線	157.90			746.58	69.00	508.80	709.18	92.90	2,284.36
	枝 線		740.89	5.10	659.35	83.69	412.95	299.50	539.60	2,741.08
	計	157.90	740.89	5.10	1,405.93	152.69	921.75	1,008.68	632.50	5,025.44
400mm	幹 線	121.70			174.00	808.10	282.50	583.54		1,969.84
	枝 線		25.05	44.55		92.30	151.20	99.93		413.03
	計	121.70	25.05	44.55	174.00	900.40	433.70	683.47		2,382.87
450mm	幹 線				520.70	341.20		205.00	208.80	1,275.70
	枝 線						51.60		253.40	305.00
	計				520.70	341.20	51.60	205.00	462.20	1,580.70
500mm	幹 線		228.57		266.50	439.30	53.90	120.00		1,108.27
	枝 線								229.55	229.55
	計		228.57		266.50	439.30	53.90	120.00	229.55	1,337.82
600mm	幹 線				146.00	63.25	562.20	306.30	870.30	1,948.05
	枝 線					118.50			101.90	220.40
	計				146.00	181.75	562.20	306.30	972.20	2,168.45
700mm	幹 線						469.50	662.47		1,131.97
	枝 線									
	計						469.50	662.47		1,131.97
800mm	幹 線		942.26		1,656.25		1,943.10	1,730.75	453.00	6,725.36
	枝 線									
	計		942.26		1,656.25		1,943.10	1,730.75	453.00	6,725.36
900mm	幹 線						21.10			21.10
	枝 線									
	計						21.10			21.10
1000mm	幹 線							599.95		599.95
	枝 線									
	計							599.95		599.95
1100mm	幹 線							85.63		85.63
	枝 線									
	計							85.63		85.63
1200mm	幹 線							26.20		26.20
	枝 線									
	計							26.20		26.20
合 計	幹 線	573.30	1,170.83	0.00	5,937.45	2,261.11	4,392.90	6,576.58	1,625.00	22,537.17
	枝 線	6,073.60	3,757.02	1,932.97	49,738.09	24,855.37	56,130.05	49,216.56	13,610.13	205,313.79
	計	6,646.90	4,927.85	1,932.97	55,675.54	27,116.48	60,522.95	55,793.14	15,235.13	227,850.96

## (2) 普及率の推移（各年度4月1日現在）

（単位：人、%、ha）

年 度	全 市 人 口 (a)	処理区域人口 (b)	水洗化人口 (c)	人 口 普 及 率 (b)/(a)	水 洗 化 率 (c)/(b)	処理区域面積 (供用開始面積)
H元	76,148	26,575	22,373	34.9	84.2	246.9
H6	77,704	45,433	38,098	58.5	83.9	434.9
H22	79,742	78,881	76,632	98.9	97.1	942.8
H23	79,873	79,159	77,234	99.1	97.6	943.8
H24	79,806	79,070	77,369	99.1	97.8	944.2
H25	79,997	79,622	78,527	99.5	98.6	944.2
H26	80,035	79,726	78,730	99.6	98.8	970.9
H27	80,338	80,111	79,300	99.7	99.0	970.9
H28	80,491	80,233	79,525	99.7	99.1	970.9
H29	80,827	80,589	79,944	99.7	99.2	971.5
H30	81,073	80,805	80,177	99.7	99.2	971.5
R元	81,137	80,978	80,315	99.8	99.2	976.8
R2	81,086	80,924	80,290	99.8	99.2	977.2
R3	81,073	80,950	80,338	99.8	99.2	978.0
R4	81,507	81,417	80,869	99.9	99.3	978.0
R5	81,948	81,869	81,353	99.9	99.4	978.0
R6	82,258	82,176	81,691	99.9	99.4	978.0

# 供用開始区域図

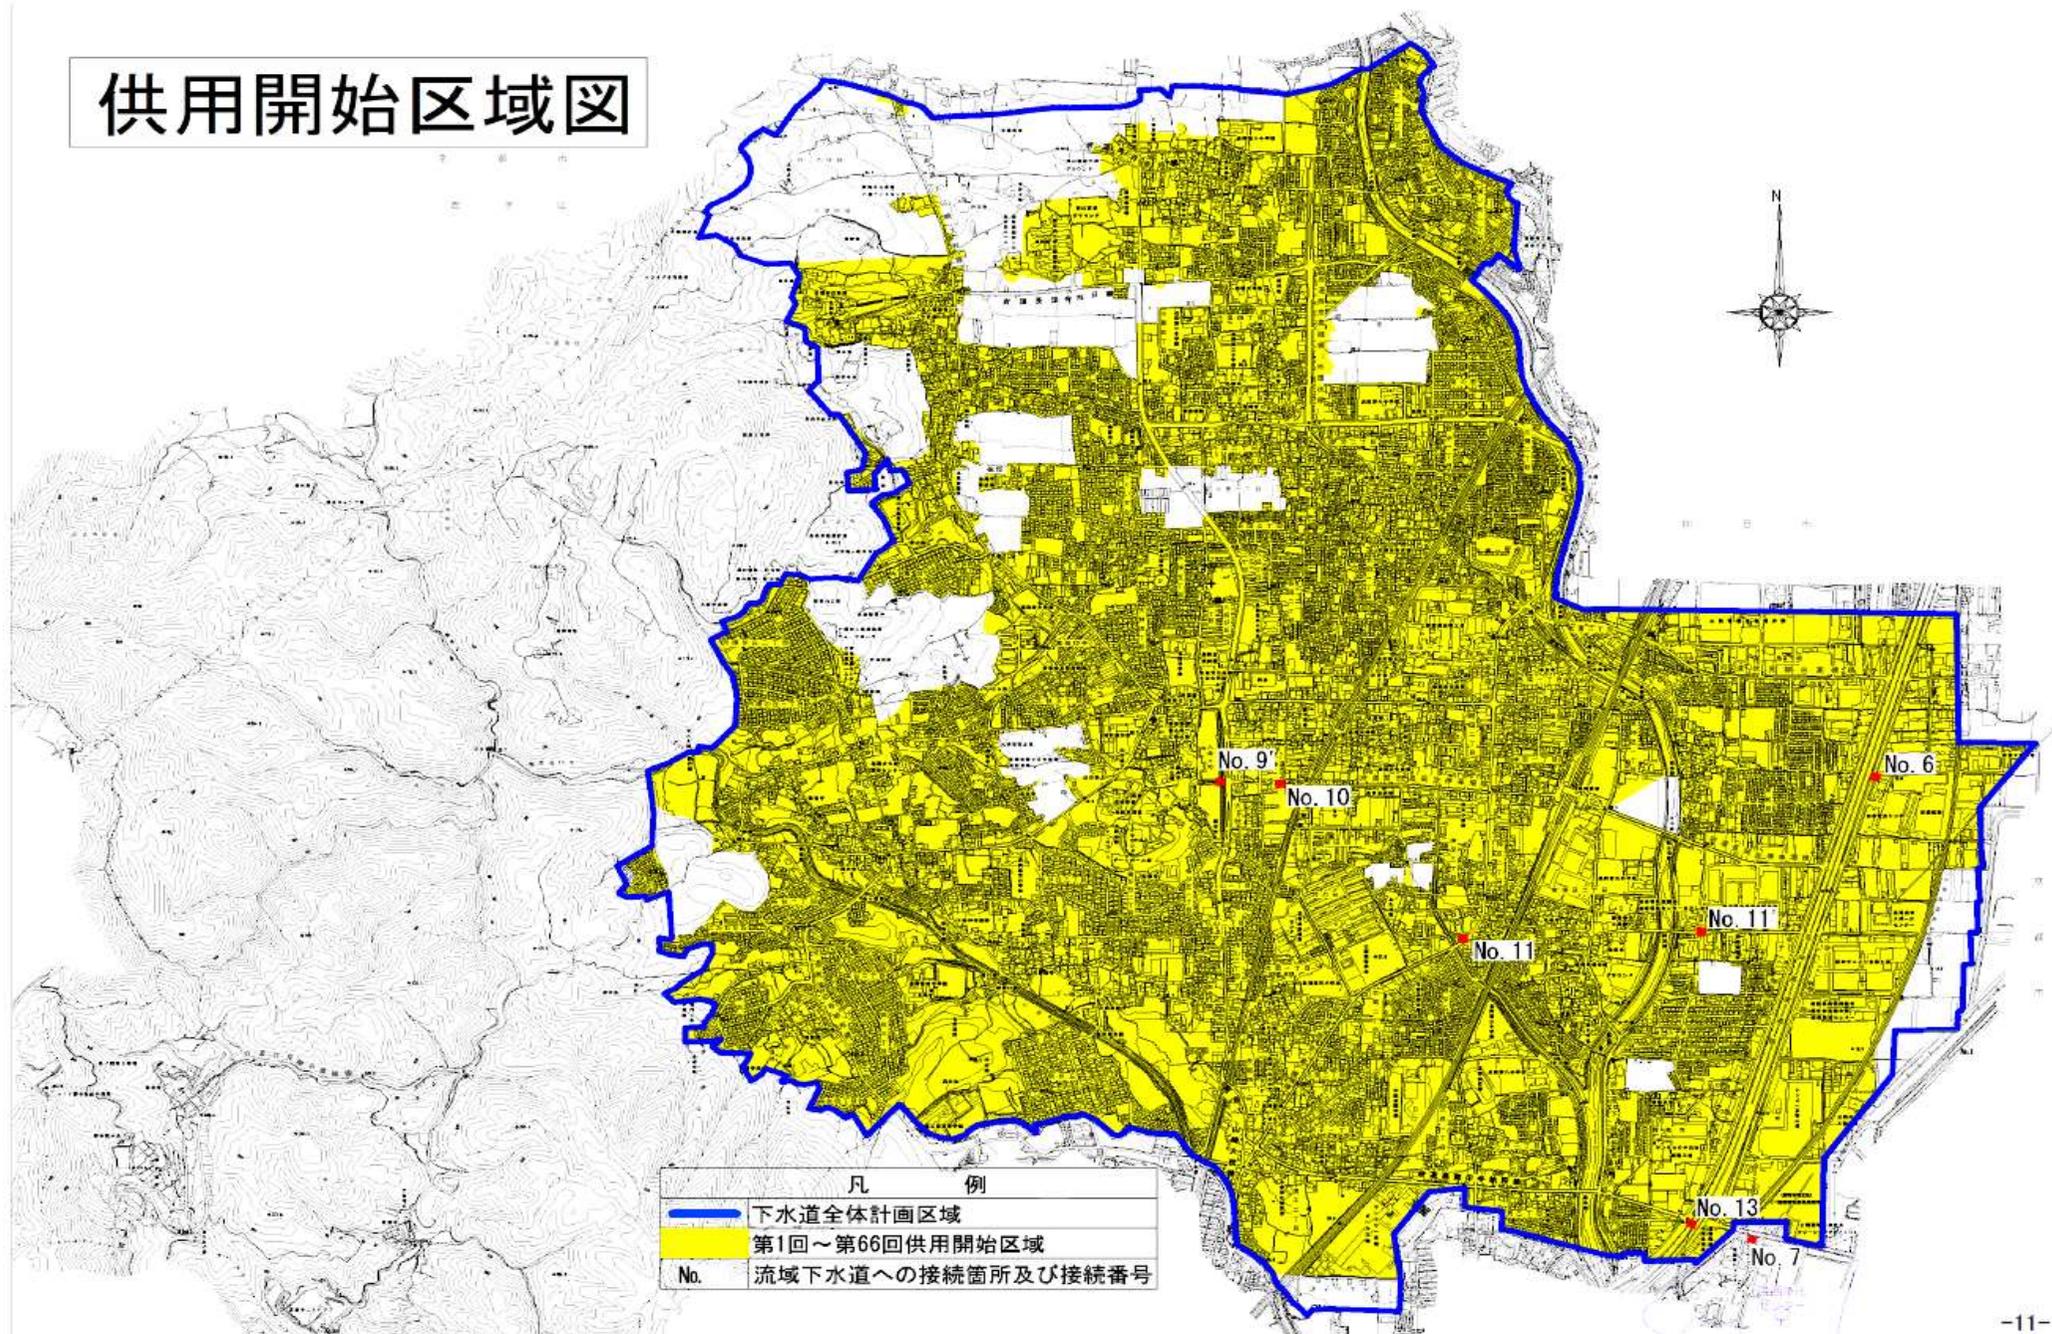

## 公共下水道事業会計決算状況（消費税抜き）

### （1） 損益計算書

（単位：千円）

項 目	令和5年度
下水道事業収益	3,208,587
営業収益	1,618,893
下水道使用料	1,404,901
雨水処理負担金	205,353
その他営業収益	8,639
営業外収益	1,589,694
受取利息	12
補助金	7,798
他会計補助金	399,258
長期前受金戻入	1,182,597
雑収益	29
下水道事業費用	2,779,154
営業費用	2,577,049
管渠等汚水維持管理費	56,846
ポンプ場等雨水維持管理費	22,288
下水道普及費	7,338
業務費	59,171
総係費	55,333
流域下水道維持管理費（汚水）	519,336
流域下水道維持管理費（雨水）	1,165
減価償却費	1,826,248
資産減耗費	29,324
営業外費用	201,346
支払利息	196,810
雑支出	4,536
特別損失	759
過年度損益修正損	759
当年度利益	429,433

## (2) 貸借対照表

(単位：千円)

項 目	令和5年度
固定資産	35,571,983
有形固定資産	32,117,581
土地	349,940
建物	341,851
構築物	30,606,865
機械及び装置	155,170
車両運搬具	76
工具器具備品	2,772
建設仮勘定	660,907
無形固定資産	3,450,402
施設利用権	3,449,305
その他無形固定資産	1,097
投資その他資産	4,000
流動資産	835,963
現金預金	489,717
未収金	354,233
貸倒引当金	△ 7,987
借方合計	36,407,946
固定負債	12,515,996
建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,494,004
退職給付引当金	21,992
流動負債	2,095,957
建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,351,112
未払金	663,376
引当金	9,825
賞与引当金	8,241
法定福利費引当金	1,584
その他流動負債	71,644
繰延収益(長期前受金)	17,986,184
受贈財産評価額	1,685,060
国庫補助金	7,036,313
他会計補助金	9,238,225
分担金及び負担金	26,586
資本金	3,155,977
固有資本金	1,211,248
組入資本金	744,591
繰入資本金	1,200,138
剰余金	653,832
資本剰余金	194,727
国庫補助金	174,970
他会計補助金	19,757
利益剰余金(△欠損金)	459,105
貸方合計	36,407,946

# 経 営 状 況

## (1) 総 括

### 【支 出】

(単位：千円)

年 度 区 分		3	4	5
		維持管理費	汚水処理費 (a)	588,603
	雨水処理費 (b)	70,475	72,511	64,608
	その他 (c)	14,098	15,709	16,838
	(a) + (b) + (c) : A	673,176	691,654	726,016
資本費	汚水処理費 (d)	816,025	816,541	772,068
	雨水処理費 (e)	141,752	138,791	138,141
	その他 (f)	1,127,886	1,118,611	1,142,170
	(d) + (e) + (f) : B	2,085,663	2,073,943	2,052,379
合 計 (A + B)		2,758,839	2,765,597	2,778,395
合計の内訳	汚水処理費 (a) + (d) : (g)	1,404,628	1,419,975	1,416,638
	雨水処理費 (b) + (e)	212,227	211,302	202,749
	その他 (c) + (f)	1,141,984	1,134,320	1,159,008

### 【収 入】

下水道使用料 : (h)	1,259,598	1,407,060	1,404,901
一般会計繰入金 : (i)	789,635	671,694	677,812

### 【起 債】

下水道事業債借入分		568,300	560,800	670,100
下水道事業債償還金		1,491,766	1,463,826	1,402,901
下水道事業債年度末残高		15,480,943	14,577,917	13,845,116
内 訳	汚水分 (j)	7,064,551	6,289,138	5,550,869
	雨水分 (j)	1,948,324	1,934,493	2,141,194
	資本費平準化債分	5,705,101	5,589,352	5,373,245
	その他(臨特等分)	762,967	764,934	779,808

※ 一般会計繰入金の数値は、雨水事業負担金、汚水事業補助金、出資金の合計。

## (2) 汚水処理費に関する経営分析

(単位：千円)

区 分		年 度		
		3	4	5
汚 水 処 理 費 【使用料対象経費：総括(g)】		1,404,628	1,419,975	1,416,638
内 訳	維持管理費：総括(a)	588,603	603,434	644,570
	((a)のうち維持管理負担金)	(442,545)	(465,836)	(508,393)
	(その他)	(146,058)	(137,598)	(136,177)
	資本費：総括(d)	816,025	816,541	772,068
	(うち減価償却費)	(642,240)	(671,568)	(653,786)
	(うち企業債等利息)	(172,793)	(143,398)	(118,254)
	(うち企業債取扱諸費等)	(992)	(1,575)	(28)

使用料収益：総括(h)	1,259,598	1,407,060	1,404,901
処理水量(千m <sup>3</sup> ):(k)	11,097	10,580	10,807
有収水量(千m <sup>3</sup> ):(l)	9,314	9,417	9,387
有収率[(l)/(k)](%)	83.9%	89.0%	86.9%

処理原価 [(g)/(l)]	151円/m <sup>3</sup>	151円/m <sup>3</sup>	151円/m <sup>3</sup>
(維持管理費分[(a)/(l)])	(63円/m <sup>3</sup> )	(64円/m <sup>3</sup> )	(69円/m <sup>3</sup> )
(資本費分[(d)/(l)])	(88円/m <sup>3</sup> )	(87円/m <sup>3</sup> )	(82円/m <sup>3</sup> )
使用料単価 [(h)/(l)]	135円/m <sup>3</sup>	149円/m <sup>3</sup>	150円/m <sup>3</sup>
処理原価回収率 [(h)/(g)]	89.7%	99.1%	99.2%
資本費回収率 ((h)-(a))/(d)	82.2%	98.4%	98.5%

使用料収入不足 [(g)-(h)](m)	145,030	12,915	11,737
雑入等その他収入補填:(n)	7,464	7,361	8,642
国庫補助金:(o)	5,385	9,451	7,602
一般会計補填額 [(m)-(n)-(o)]	132,181	△3,897	△4,507

(3) 有収水量の分析 (用途別調定水量及び金額)

用 途	区 分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			占有率 : %		占有率 : %		占有率 : %
一般家事用	水 量 (千m3)	5,188	55.70	5,094	54.09	5,019	53.47
	金 額 (千円)	670,093	48.36	716,368	46.29	706,021	45.69
	平均単価 (円/m3)	129.2		140.6		140.7	
集合家事用	水 量 (千m3)	1,475	15.84	1,505	15.98	1,519	16.18
	金 額 (千円)	168,800	12.18	187,037	12.09	187,829	12.15
	平均単価 (円/m3)	114.4		124.3		123.7	
浴 場 用	水 量 (千m3)	16	0.17	15	0.16	15	0.16
	金 額 (千円)	637	0.05	638	0.04	631	0.04
	平均単価 (円/m3)	39.8		42.5		42.1	
会社工場用	水 量 (千m3)	1,431	15.36	1,610	17.10	1,625	17.31
	金 額 (千円)	326,116	23.54	406,309	26.25	409,508	26.50
	平均単価 (円/m3)	227.9		252.4		252.0	
官公署用	水 量 (千m3)	184	1.98	183	1.94	190	2.02
	金 額 (千円)	34,424	2.49	37,318	2.41	38,825	2.51
	平均単価 (円/m3)	187.1		203.9		204.3	
営 業 用	水 量 (千m3)	965	10.36	961	10.20	966	10.29
	金 額 (千円)	175,996	12.70	190,703	12.32	192,351	12.45
	平均単価 (円/m3)	182.4		198.4		199.1	
寮 用	水 量 (千m3)	44	0.47	43	0.46	47	0.50
	金 額 (千円)	7,509	0.54	8,068	0.52	8,946	0.58
	平均単価 (円/m3)	170.7		187.6		190.3	
そ の 他	水 量 (千m3)	11	0.12	6	0.07	6	0.07
	金 額 (千円)	1,973	0.14	1,303	0.08	1,266	0.08
	平均単価 (円/m3)	179.4		217.2		211.0	
合 計	水 量 (千m3)	9,314	100.00	9,417	100.00	9,387	100.00
	金 額 (千円)	1,385,548	100.00	1,547,744	100.00	1,545,377	100.00
	平均単価 (円/m3)	148.8		164.4		164.6	

※金額は税込

(4) 経営分析表

事 項	算 式	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	経営比較分析表 (令和4年度決算)	
		数 値	分析率			類似団体 (Bb1)	全国平均
1. 事業の概況							
普 及 率	現在処理区域内人口	82,176 人	%	%	%	%	%
	行政区域内人口	82,258 人	99.9	99.9	99.9	—	—
一般家庭用使用料 (1ヶ月20㎡あたり)			円 2.656	円 2.656	円 2.656	円 —	円 —
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率	有形固定資産減価償却累計額	11,728,044,641 円	%	%	%	%	%
	有形固定資産のうち償却 対象資産の帳簿原価	42,834,778,259 円	27.38	23.58	19.73	24.65	39.74
管 渠 老 朽 化 率	法定耐用年数を経過した管渠延長	0 km	%	%	%	%	%
	下水道布設延長	245 km	0.00	0.00	0.00	2.42	7.62
管 渠 改 善 率	改善(更新・改良・維持)管渠延長	0.20 km	%	%	%	%	%
	下水道布設延長	245 km	0.08	0.12	0.07	0.10	0.23
2. 施設の効率性							
有 収 率	年間有収水量	9,386,657 m <sup>3</sup>	%	%	%	%	%
	年間汚水処理水量	10,806,782 m <sup>3</sup>	86.86	89.01	83.94	—	—
水 洗 化 率	下水水洗人口	81,691 人	%	%	%	%	%
	現在処理区域内人口	82,176 人	99.41	99.37	99.33	96.10	95.82
3. 経営の効率性							
使 用 料 単 価	使用料収入	1,404,901,255 円	円	円	円	円	円
	年間有収水量	9,386,657 m <sup>3</sup>	149.67	149.41	135.23	—	—
汚 水 処 理 原 価	汚水処理費(公費負担分を除く)	1,416,638,000 円	円	円	円	円	円
	年間有収水量	9,386,657 m <sup>3</sup>	150.92	150.78	150.80	128.39	138.29
経 費 回 収 率	使用料収入	1,404,901,255 円	%	%	%	%	%
	汚水処理費(公費負担分を除く)	1,416,638,000 円	99.17	99.09	89.67	98.82	97.61
職 員 給 与 費 対 営 業 収 益 比 率	職 員 給 与 費	72,567,440 円	%	%	%	%	%
	営 業 収 益	1,618,893,385 円	4.48	4.66	5.08	—	—
4. 財政状況の健全性							
総 収 支 比 率	総 収 益	3,208,587,430 円	%	%	%	%	%
	総 費 用	2,779,154,018 円	115.45	115.06	108.88	—	—
経 常 収 支 比 率	経 常 収 益	3,208,587,430 円	%	%	%	%	%
	経 常 費 用	2,778,395,132 円	115.48	115.09	108.92	109.96	106.11
累 積 欠 損 金 比 率	当年度未処理欠損金	0 円	%	%	%	%	%
	営 業 収 益	1,618,893,385 円	0.00	0.00	0.00	7.56	3.15
流 動 比 率	流 動 資 産	835,962,217 円	%	%	%	%	%
	流 動 負 債	2,095,956,618 円	39.88	27.38	24.44	50.85	73.44
企 業 債 残 高 対 事 業 規 模 比 率	企業債現在高合計—一般会計負担額	10,752,288,929 円	%	%	%	%	%
	営業収益—雨水処理負担金	1,413,540,099 円	760.66	829.27	998.03	772.15	652.82

事 項	算 式	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	経営比較分析表 (令和4年度決算)	
		数 値	分析率			類似団体 (Bb1)	全国平均
資 本 構 成 比 率	資本合計 + 繰延収益	21,795,992,160 円	%	%	%	%	%
	負債 + 資本	36,407,945,559 円	59.87	59.63	58.89	—	—
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	固 定 資 産	35,571,983,342 円	%	%	%	%	%
	固定負債 + 資本合計 + 繰延収益	34,311,988,941 円	103.67	103.75	103.78	—	—
処理区域内人口1人あ たりの地方債残高	地 方 債 現 在 高	13,845,115,791 円	円	円	円	円	円
	現 在 処 理 区 域 内 人 口	82,176 人	168,481	178,064	190,144	—	—

※1 類似団体平均と全国平均の数値は、令和4年度決算経営比較分析表による。

1. 事業の概況について、普及率は99.9%と、面的整備はほぼ完了している。管渠老朽化率は、法定耐用年数(50年)を経過している管渠がないため、0%となっている。
2. 施設の効率性について、有収率が86.86%となっており、今後も不明水対策に努め、有収率の向上を目指す。
3. 経営の効率性について、経費回収率は、前年度同様に高水準を維持し、99.17%となった。引き続き経営の効率化を図り、経費削減に努める。
4. 財政状況の健全性について、総収支比率、経常収支比率ともに100%を上回っているものの、流動比率は39.88%と低い数値となっており、資金の確保が求められる。

## 下水道使用料金表

※令和3年10月1日以後に確定する使用料から適用。

(1か月につき)

用途	使用料		備考	
一般汚水	基本料金	0～5立方メートルまで	765円	共用汚水、公衆浴場汚水以外の全ての用途に使用するもの。
	超過料金 (1立方メートルにつき)	6～10立方メートルまで	85円	
		11～15立方メートルまで	115円	
		16～30立方メートルまで	130円	
		31～100立方メートルまで	180円	
		101～500立方メートルまで	190円	
		501～1,000立方メートルまで	205円	
		1,001～5,000立方メートルまで	215円	
		5,001～10,000立方メートルまで	235円	
		10,000立方メートルを超える	240円	
共用汚水	基本料金	0～5立方メートル×装置数まで	645円×装置数	数戸(数世帯)集合の住宅等で共用給水装置又は一括受水の水道を別途の給水設備等で日常その居住に使用するもの。
	超過料金 (1立方メートルにつき)	6～10立方メートル×装置数まで	85円	
		11～15立方メートル×装置数まで	115円	
		16～30立方メートル×装置数まで	130円	
		31～100立方メートル×装置数まで	180円	
		101～500立方メートル×装置数まで	190円	
		501～1,000立方メートル×装置数まで	205円	
		1,001～5,000立方メートル×装置数まで	215円	
		5,001～10,000立方メートル×装置数まで	235円	
		10,000立方メートル×装置数を超える	240円	
公衆浴場汚水	基本料金	300立方メートルまで	10,500円	公衆浴場法の許可による一般の公衆浴場に使用するもの。
	超過料金 (1立方メートルにつき)	300立方メートルを超える	40円	

注) 下水道使用料の額は、上記の表により計算して得た額に消費税等相当額を加えて得た額とする。  
この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

## 水洗便所改造資金融資あっせん制度

### 〔融資の用途〕

既設のくみとり便所（浄化そうを含む）を水洗便所に改造し、公共下水道に接続するために必要な経費

### 〔融資の条件〕

- 1 家屋の所有者又は当該所有者の承諾を得た使用者で、本市の住民であること。
- 2 給与所得者については前年中の総収入が1,220万円以下、事業所得者については前年中の総所得が1,000万円以下であること。
- 3 市税を完納していること。
- 4 確実な連帯保証人が1名あること。

### 〔融資の内容〕

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 1 | 融 資 額   | 1万円を単位に80万円以内   |
| 2 | 償 還 期 間 | 6ヵ月を単位に60ヵ月以内   |
| 3 | 利 率     | 年 3.0%<br>〔 長岡京市水洗便所改造資金融資規程（平成29年4月1日付け）により、融資利率相当を利子補給。 〕 |
| 4 | 償 還 方 法 | 元利均等月賦払い  |

### 〔あっせん先〕

市が契約している取扱金融機関

# 組 織 図

(令和6年4月1日現在)

上下水道部は水道事業従事者と下水道事業従事者が在職しています。  
組織図では、下水道事業従事者のみ抜粋しています。

