



窓ガラス作業手順



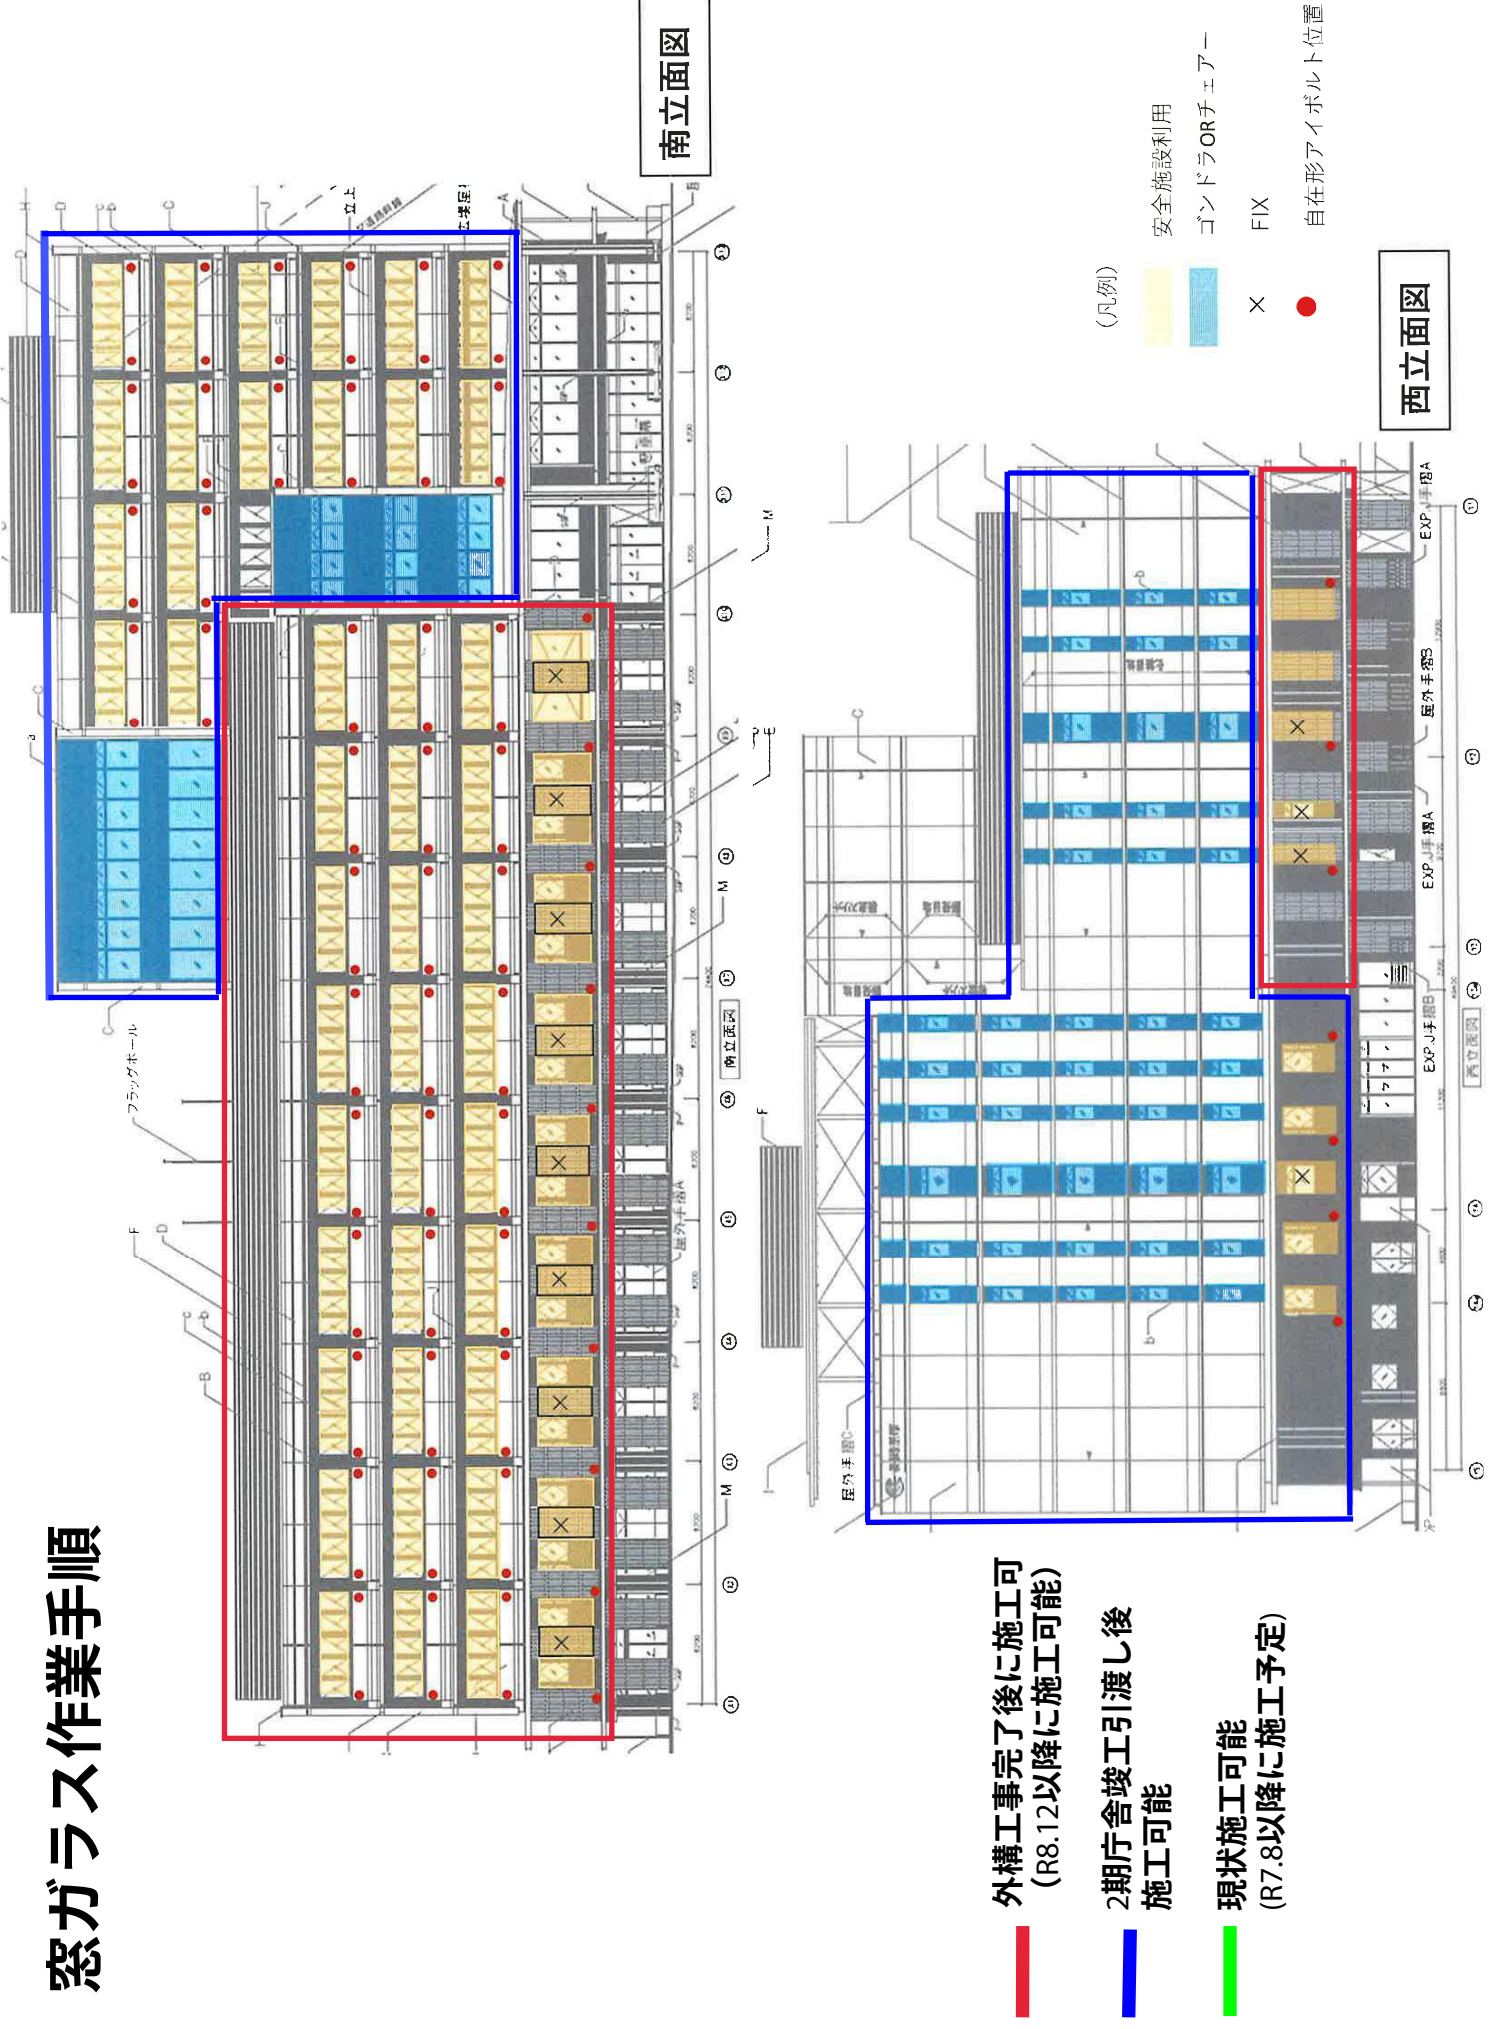

北立面図

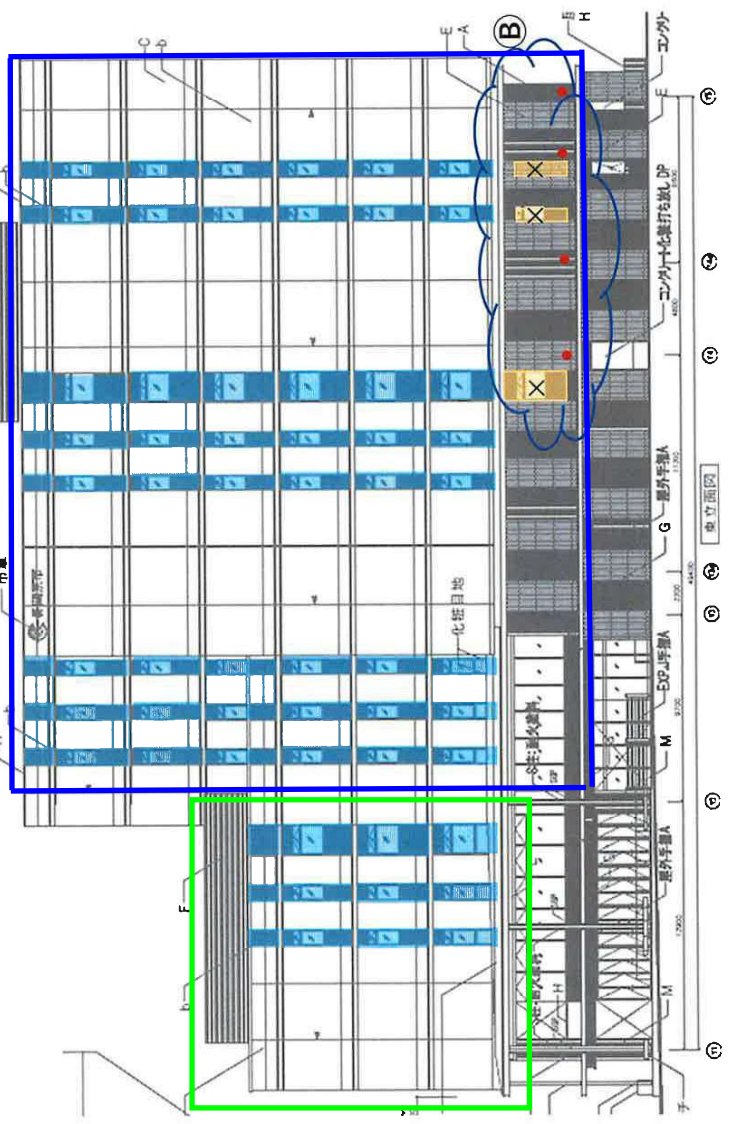

東立面図


(凡例)

安全施設利用

ゴンドラORチェアー

FIX



自在形アイボルト



別紙手順による

2階東面の作業手順

※立面図A～Bへ移動

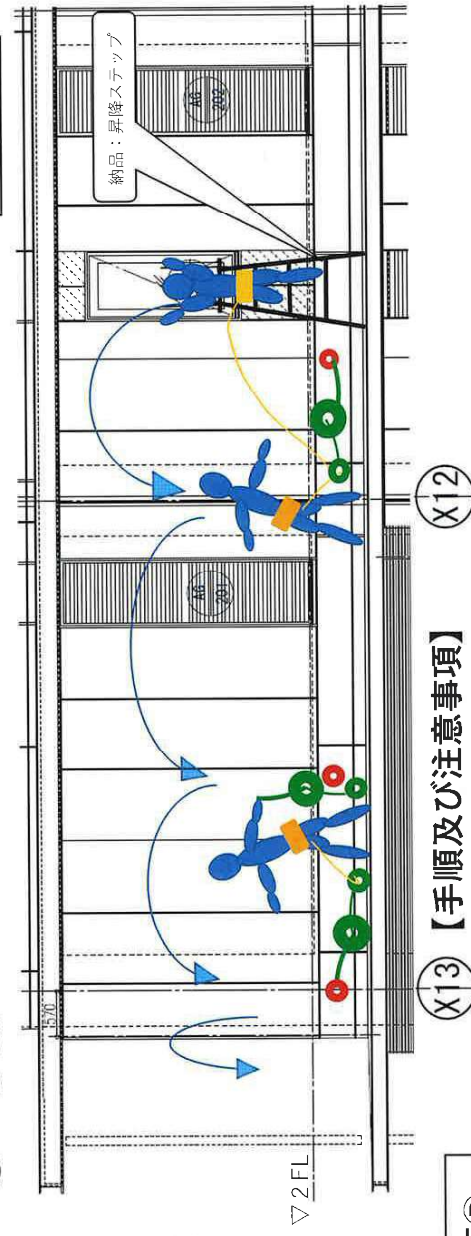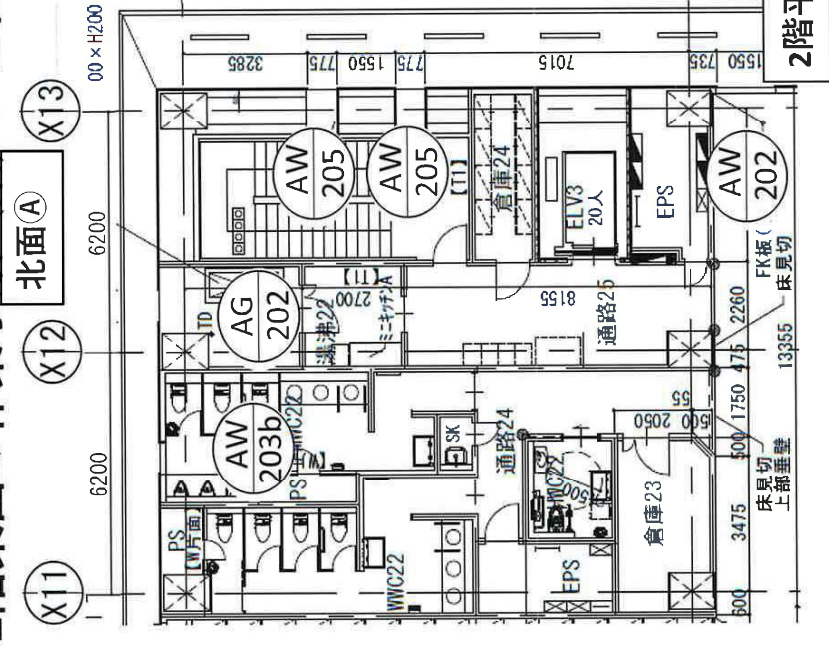

X13 【手順及び注意事項】

- ①昇降ステップをセットする
※サッシュ枠、ガラス及び防水の破損に注意
※昇降ステップの足の長さの調整とガタツキが無いことを確認し、移動する
 - ②自在形アイボルトをねじ込み取付
※他と異なる位置にある為、外部への移動時に安全帯フックは障子の取手に掛けること
※アイボルトの落下に注意
※アイボルトのねじ込み不足
 - ③アイボルトに安全ブロック（その1）を掛け、その先端に安全帯フックを掛ける
※安全ブロックが底上にある為、防水のキズに注意
④③に移動し、次のアイボルトに安全ブロック（その2）を掛け、安全帯フックを掛け変える
※安全ブロックはリール式の為、離すと勢いよく巻き込まれますので外壁やガラス及び防水の破損に注意
⑤安全ブロック（その1）を先につけたアイボルトから外す
（以降 繰り返しで移動する）
 - ⑥ガラス清掃する際は近接したアイボルトに安全帯フックを掛けて作業する
- ※ 安全ブロックは移動時の転落防止用ですので作業時はアイボルトに安全帯フックをかけること。尚、安全ブロックの長さは3mでお願いします。

